

# AC VOLTMETER ACV72


## 0-500V AC Dijital Voltmetre

### Teknik Özellikler

- **Besleme Voltajı:** 220V AC (İsteğe bağlı 24V AC)
- **Güç Tüketimi:** Max. 3VA
- **Çıkış:** 2 adet 5A 250V AC nc-no röle çıkışı
- **Boyutlar:** 72mm\*72mm\*72mm

### Kullanım Özellikleri:

- 3 dijit 7 segment LED display

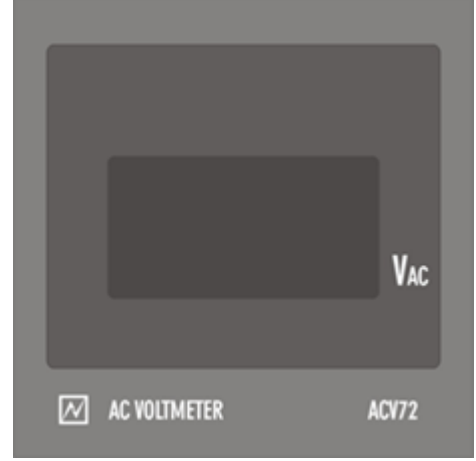

### Uyarılar

- Besleme gerilimlerini kontrol etmeden cihazı monte etmeyiniz,bağlantı veya bakım yapmadan enerjinin kesik olduğundan emin olunuz.
- Cihazı yüksek neme veya suya karşı koruyunuz.Ani nem değişimlerinde su yoğunlaşmasına dikkat ediniz.
- Cihaz çıkışlarına yük bağlanırken, teknik bilgilerde verilen röle kontak akımlarına dikkat ediniz.
- Arıza durumlarında cihazı kesinlikle açmayınız.

### Uygulamalar

- AC Volt ölçümlerinde kullanılır.

### Kullanım

- Montaj aksesuarlarıyla cihazı kurunuz.
- Cihazın arkasında bulunan 220 Volt AC girişinden cihaza enerji veriniz. Voltmetreye enerji verildikten sonra displayler aktif hale gelir.
- Voltmetrenin arkasındaki klemens girişiyle cihazı kullanmak istediğiniz sisteme bağlayınız.
- Klemens girişiyle sisteminize bağladığınız Voltmetre bu bağlantıyla voltaj ölçümünü gerçekleştirecektir.
- Gerilim skalası 0 ile 500 Volt arasındadır.