

# DIGITAL TEMPERATURE CONTROLLER

## DTC296


### Dijital Sıcaklık Control Cihazı

#### Teknik Özellikler

- **Besleme Voltajı:** 220V AC ( iste e ba lı 24V AC)
- **Güç Tüketimi:** Max. 3VA
- **Boyutlar:** 96mm\*96mm\*70mm

#### Kullanım Özellikleri:

- Çift setli sıcaklık kontrol cihazı iki adet J tipi termocouple giri li sıcaklık kontrol ünitesi içeren, iki adet röle çığı lı programlanabilir mikrokontrolör teknolojisine sahiptir.
- Her röle için NO ve NC kontakları mevcuttur.

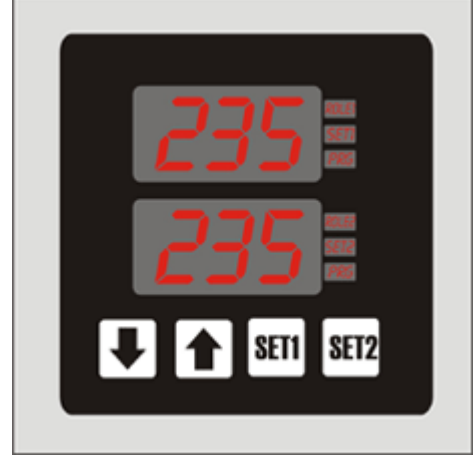

#### Uyarılar

- Besleme gerilimlerini kontrol etmeden cihazı monte etmeyiniz,ba lantı veya bakım yapmadan enerjinin kesik oldu undan emin olunuz.
- Cihazı yüksek neme veya suya kar ı koruyunuz.Ani nem de i imlerinde su yo unla masına dikkat ediniz.
- Cihaz çığı larına yük ba lanırken, teknik bilgilerde verilen röle kontak akımlarına dikkat ediniz.
- Arıza durumlarında cihazı kesinlikle açmayınız.

#### Uygulamalar

- Sıcaklı a ba lı çalı an sistemlerde sıcaklı ın kontrol edilmesinde kullanılır.

#### Kullanım

- 1. sıcaklık de erini ayarlamak için SET1 butonuna basıldı ında sadece 1.sıcaklık kısmın displayi o anki ayar de erini gösterir, ve SET1 ledi yanar A a ı ve Yukarı Ok i aretlerinin oldu u butonlar ile sıcaklık istenen de ere ayarlanır, ayarlama i lemi tamamlandı ında tekrar SET1 butonuna basılarak 1.sıcaklık ayarlama i lemi bitirilir, SET1 ledi söner ve 1.sıcaklık displayinde o anki 1.sıcaklık de eri görülür.
- 2. sıcaklık de erini ayarlamak için SET2 butonuna basıldı ında sadece 2.sıcaklık kısmın displayi o anki ayar de erini gösterir, ve SET2 ledi yanar A a ı ve Yukarı Ok i aretlerinin oldu u butonlar vasıtası ile sıcaklık istenen de ere ayarlanır, ayarlama i lemi tamamlandı ında tekrar SET2 butonuna basılarak 2.sıcaklık ayarlama i lemi bitirilir, SET2 ledi söner ve 2.sıcaklık displayinde o anki 2.sıcaklık de eri görülür.